



Úsporné a rychlé řešení povrchových úprav stropů z betonových dílců



Jednovrstvá omítka na podklady z betonu a přesného zdiva i jako štuk na jádrové omítky

- Snadno zpracovatelná strojně i ručně
- Použitelná ve vnitřním i vnějším prostředí
- Vhodná pro pórobeton, beton, betonové panely a přesné zdivo
- Obsah speciálních vláken vytváří v omítce vysokočetnou strukturu
- Hydraulicky tuhnoucí
- Vhodná i jako podklad pro další vrstvy – šlechtěné a jiné omítky.
- Zrnitost 0–0,5 mm, kategorie CS II, W 1 (ČSN EN 998-1)

OMÍTKY PRO VYHLAZOVÁNÍ
STROPŮ A STĚN



SAKRET. Všude, kde se staví.

Postup při aplikaci jednovrstvých omítek SAKRET FPM



Příprava

Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.

Případně očistit vhodnými přípravky.

Penetrační nátěr není nutný.

Úprava a výplň spáry

Očištěnou spáru vyplnit omítkou FPM a povrch vyztužit pruhem armovací tkaniny o šířce cca 20 cm. Po zavadnutí přistoupit k celoplošnému natahování plochy.

Celoplošná úprava stropu

Omítku FPM lze nanášet ručně nebo strojní omítačkou (při větších tloušťkách vrstvy je vhodnější použít strojní omítačku). Aplikace omítky FPM lze provést dvěma způsoby, které souvisí s tloušťkou celkové vrstvy:

A. V případě slabé vrstvy do 2–3 mm lze omítku nanést jednovrstvě, bez dalšího vložení armovací tkaniny a po zavadnutí povrch upravit houbou a molitanem.

B. V případě větší tloušťky vrstvy nanést vyrovnávací požadovanou tloušťku a v místě spáry opět vložit pruh armovací tkaniny do horní třetiny tloušťky vrstvy omítky, vyrovnat latí a po zatvrdnutí nanést slabou štukovou vrstvu omítky FPM, po zavadnutí povrch upravit houbou a molitanem.

Spotřeba materiálu

Doporučená tloušťka vrstvy:

- interiér min. 5 mm
- exteriér min. 10 mm,
- max. tloušťka v jedné vrstvě 15 mm

Vydatnost z jednoho pytle:

(cca 17 litrů směsi)
3,4 m² při tloušťce omítky 5 mm

Spotřeba na 1 m²:

(při tloušťce vrstvy 5 mm)
cca 7,3 kg suché směsi

Balení:


25 kg papírový pytel

hmotnost palety / počet pytlů:
1260 kg / 42 ks

Použité nářadí

- nerezová lžice
- nerezové hladítko
- nerezová fasádní špachtle
- dvoumetrová vodováha
- nástavec na vrtačku pro míchání směsi
- čisté nádoby

Řez hotovým stropem

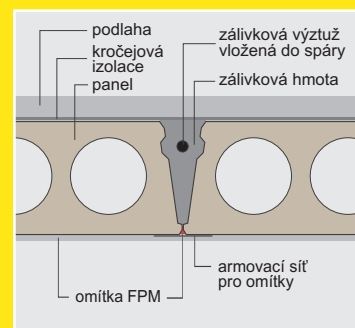

SAKRET CZ k.s.
277 08 Ledčice 150
tel: 315 728 421
mobil: 777 755 014, 606 646 638
sakret@sakret.cz
www.sakret.cz



GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Chrudimská 42, 285 71 Vrды
volejte ZDARMA 800 33 11 99
info@stropsystem.cz
www.prefabeton.cz
www.stropsystem.cz